


Verifone V240m

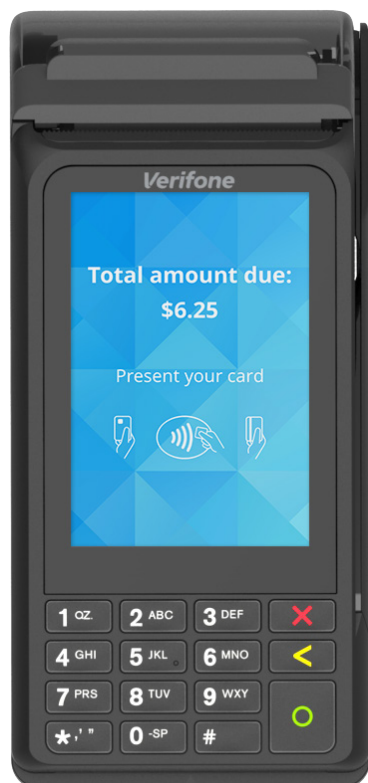

Model V240m z serii Verifone Engage łączy w sobie najnowsze cechy, funkcje i efektywność działania w jednym wydajnym i opłacalnym cenowo rozwiązaniu. Duży kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 3,5", więcej pamięci, szybszy procesor i wiele opcji łączności—oto przenośne urządzenie płatnicze o pełnym zakresie funkcjonalności, dzięki któremu niezwykle łatwo prowadzi się mobilną działalność. Zarówno sprzedawcy, którzy potrzebują rozwiązania umożliwiającego akceptowanie prostych transakcji płatniczych, jak i zainteresowani bardziej zaawansowanymi możliwościami, takimi jak płatności za pomocą punktów, programy kuponów cyfrowych i inne usługi dodane, odkryją w urządzeniu V240m rozwiązanie, które spełnia ich potrzeby. Idealne urządzenie do płatności przy stoliku w restauracji, przy dostawach „do krawężnika”, w kioskach oraz do zmniejszania kolejek sklepowych.

- Nowy, intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia nawigację
- Technologia Corning® Gorilla® Glass 3 minimalizuje zarysowania i zapobiega pęknięciom
- Akceptacja kart w standardzie EMV i pełna zgodność z najnowszymi wymaganiami PCI 5.X
- Obsługa wszystkich rodzajów płatności: NFC/bezstykowych, portfeli mobilnych, kart EMV, kart z paskiem magnetycznym
- Obsługa aplikacji dostępnych na platformie Merchant Marketplace

Specyfikacja

Procesor

600 MHz, 32-bitowy procesor RISC Arm Cortex-A9, 1500 MIPS

Pamięć

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM), microSD

Wyświetlacz

3,5" HVGA pojemnościowy ekran dotykowy, technologia Corning® Gorilla® Glass 3

System operacyjny

V/OS (oparty na systemie Linux)

Łączność

Cztery standardowe opcje: 2G; 3G; Bluetooth 4.2 BLE + 2,4 GHz WiFi; lub 3G + Bluetooth 4.2 BLE + 2,4 GHz WiFi

Drukarka

30 linii na sekundę, rolka papieru 40 mm

Czytniki kart

Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych: ISO 7810, 7811, 7813; czytnik kart smart: certyfikat EMVCo

Technologia bezstykowa

ISO 14443 Typy A i B, zdolność do ISO 18092, Certyfikat EMVCo Level 1, MIFARE, wsparcie głównych schematów NFC/CTLS

Porty peryferyjne

pojedyncze złącze USB – 1 host/klient, oddzielna ładowarka

Audio

Buzzer

Bezpieczeństwo

Zgodność ze standardem PCI PTS 5.X

Zasilanie

Bateria/akumulator: 3,7 V, 2450 mAh Li-Ion; PSU: 100-240 V AC z wyjściem 5 V DC, 1 A

Warunki eksploatacji

Temperatura działania: 0° do 50° C (32° do 122° F); temperatura przechowywania: -20° do 60° C (-4° do 140° F); względna wilgotność powietrza: 5% do 90%, niekondensująca

Wymiary

Długość: 162,9 mm, szerokość: 75,3 mm, wysokość: 53,4 mm

Stacja bazowa

- Tylko do ładowania
- Stacja bazowa wyposażona we wszystkie funkcje: RS-232 z zasilaniem, modem, Ethernet, klient USB, host USB, Bluetooth

Pozostałe standardowe wyposażenie

Obsługa 2 kart SAM, geolokalizacja, podświetlana klawiatura, gniazdo na pamięć uSD, obsługa dwóch kart SIM

Opcje/akcesoria

Osłona klawiatury

V240m Plus

- Pamięć: 1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM), microSD
- Łączność: 3G; 5 GHz + 2,4 GHz WiFi; Bluetooth 4.2 BLE
- Audio: Głośnik